保　証　書

本書は裏面の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです。

お客様	ご住所	〒　　☎	機種名 AZM-TII
	お名前		取扱販売店　住所　店名
保証期間		一ヵ年	お買上日　年　月　日

保証規定

1．保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。
2．つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
　① 水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
　② ファイナルおよびマイコン関係による故障
　③ お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
　④ 本保証書のご提示がない場合
　⑤ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
3．不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。
4．修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承ください。

修理および技術的なお問い合せは　**品質保証部　0422−55−5117**

アツデン株式会社
〒181-8533 東京都三鷹市上連雀 1 丁目 12 番 17 号
営業部　TEL 0422-55-5115　FAX 0422-55-0131
http://www.azden.co.jp　e-mail:sales@azden.co.jp

PRINTED IN JAPAN　22-41287-01B

AZM-TII

無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン

取扱説明書

このたびはアツデンの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

AZDEN

AZDEN　マイクロホンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。AZM-TII マイクロホンは放送局及びプロオーディオ用に設計されました。

マイク出力コネクター
4ピンコネクターを装着しています。

電源
外部ファンタム電源　AZM-T・P　DC 48V 対応



AZM-TII の構成

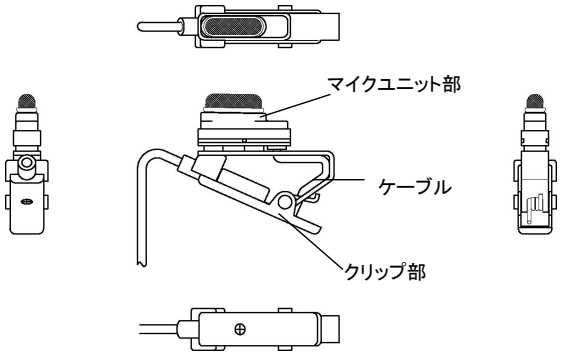

仕様

周波数特性	20-20,000Hz
指向性/感度	無指向性/-43dB(7mV) at 1KHz (1V/Pa)
インピーダンス	820Ω
等価雑音レベル(CCIR)	25dB
電源	ファンタム　(DC 48V): 当社ファンタム電源　(AZM-T・P)
消費電流	0.5mA
質量	19g
寸法	26mm x 25mm x 6mm
出力コネクター	4ピンコネクター
付属品	風防

周波数特性

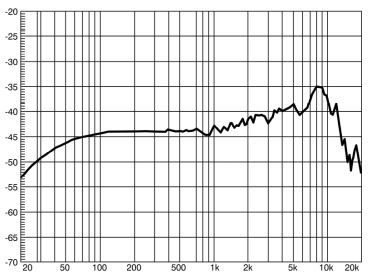

風防の取り付け方とケーブル処理

風防(ウインドスクリーン)
おもに風の影響で風切音を拾ってしまう時に使用します。

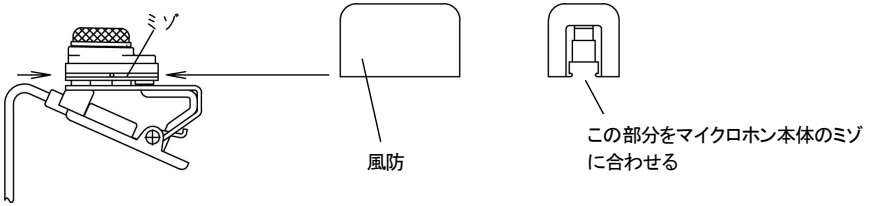

野外使用時、風防をつけても風切音を拾うような場合には、風防を取り付けた上に Rycote 社製ピンマイク用ラペリアウインドジャマーを購入し被せてください。

取り付け方
マイクロホンを目だたなくするために、クリップのコード側は衣服の下に隠して使用ください。

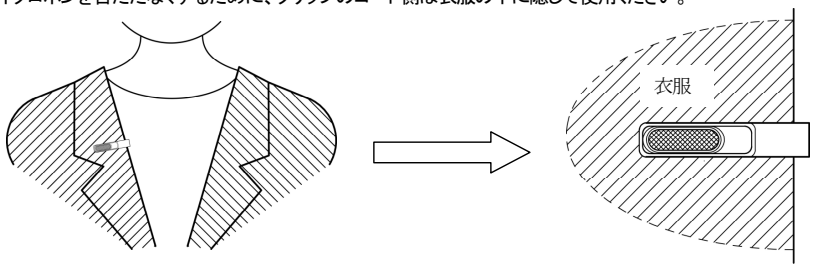

タイピンマイク AZM-T を衣服に装着した時、コードが下に引張られますとタイピンマイクが斜めに傾く可能性があります。

この様な場合にそなえ、図のようにセッティングしてご使用下さい。

セッティング方法

① 衣服の右側にセッティングする場合は、時計周りにコードを固定します。
② 衣服の左側にセッティングする場合は、反時計周りにコードを固定します。
③ コードはクリップ先端部のブッシングのミゾに図の様に、はさみ固定します。

以上の様にしてコードを引張られてもマイク自体が傾くことを防ぎます。

ご注意
コードをあまり強く引張ると、本体の落下や衣服を破損する恐れがあります。
セッティングに注意してご使用ください。